

**RENDELHETŐ  
2020/09**



**Ditec**

# Ditec

**SOFT RESET FOOD**

ÉLELMISZERIPARI  
FELHASZNÁLÁSRA  
TERVEZVE


**Ditec**



# Miért egyedülálló a **SOFT RESET FOOD** az élelmiszeripar számára ?

1. HIGÉNIKUS
2. TELJES FELÜLETÉN  
MOSHATÓ
3. FELHASZNÁLÓ BARÁT
4. BIZTONSÁGOS

# HIGÉNIKUS

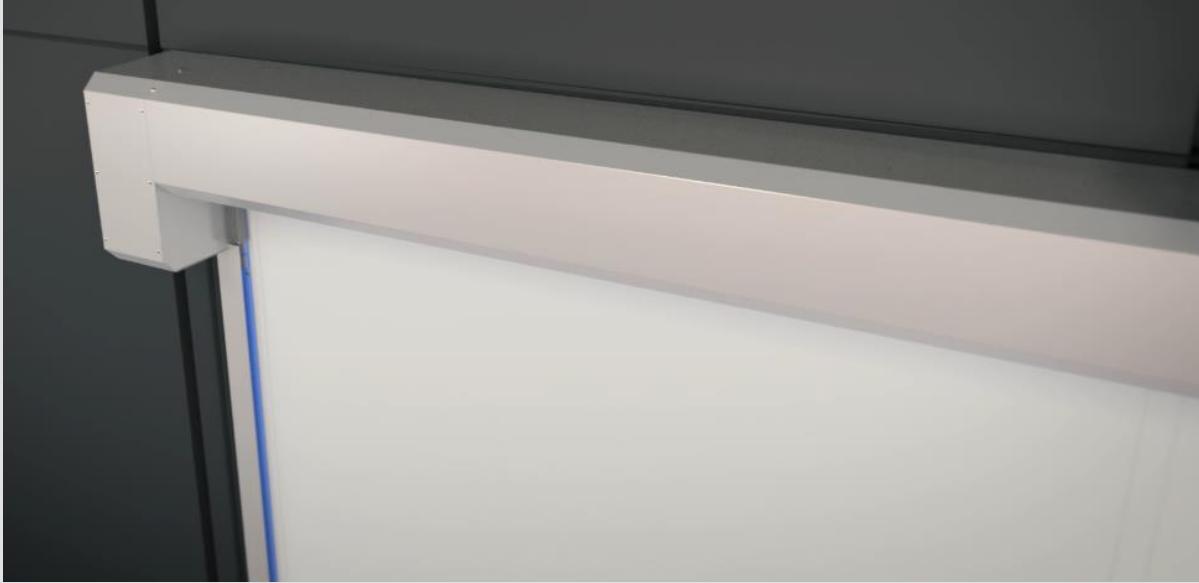

- A teljes fém felület AISI304 rozsdamentes acélból
- A ponyva tartó tengely és csapágyak AISI304 rozsdamentes acélból készülnek

# HIGÉNIKUS



- A vezérlő elektronika AISI304 rozsdamentes acél házban
- IP66 tanúsítvánnyal

# TELJES FELÜLETÉN MOSHATÓ



- Magas IP védetségű elektronikai kiegészítők


# TELJES FELÜLETÉN MOSHATÓ



- Lekerekített automatika ház a víz lefolyásának érdekében



**Standard Plug&Play**

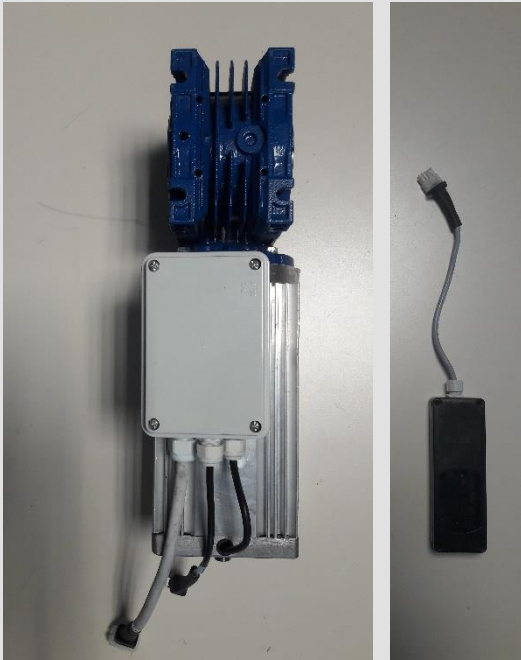

**Ditec Soft Reset Food**



# TELJES FELÜLETÉN MOSHATÓ

- Plug & play csatlakozók helyett nagyobb védettségű bekötés:
  - Fix bekötésű kábelek
  - Nincsenek csatlakozók
  - Vízálló dobozok

# TELJES FELÜLETÉN MOSHATÓ



- FDA\* által jóváhagyott ponyva
- Opcionálisan kérhető ereszcsonnával
  - Megakadályozza, hogy a víz befolyjon a ponyva alá.

\*FDA (Food and Drug Administration) Élelmiszer- és Gyógyszeripari Hivatal





# FELHASZNÁLÓ BARÁT

Lágy, rugalmas alsó ponyva él.

Önjavító ponyva:

- Csökkenti a károkat
- Visszafűzi saját magát
- Csökkenti a karbantartási költséget

# FELHASZNÁLÓ BARÁT

- 32 digit-es kijelző
- Öntesztelő
- Ciklus számláló
- Karbantartási riasztás
- Könnyen beállítható paraméterek





# FELHASZNÁLÓ BARÁT

Többféle kiegészítő a működtetéshez:

- Radar
- Érintés nélküli kapcsoló
- Húzó kapcsoló
- Távirányító
- ...

# BIZTONSÁG



- 2 biztonsági eszköz:
  - SLE => a ponyva mozgását kontrolálja
  - Önteszt => bármilyen hiba esetén megállítja a ponyva mozgását
  - Biztonsági fotocella pár a ponyva mozgás vonalában

MIN PL x PH	900 x 1000
MAX PL x PH	4500 x 4600
Steel frame	Stainless steel AISI304
Technology	Standard 230V single-phase INVERTERmotion
Model	Self-inserting
Opening/closing Speed	INVERTERmotion < 2,3 / 0,8 m/s
Polyester curtain Availability of	0,7 mm - 900 g/m <sup>2</sup> • 1,0 mm – 1300 g/m <sup>2</sup> • Food grade – FDA approved • Insulated 1,3 mm g/m <sup>2</sup>
PVC windows (DIN 4102)	1 mm
Wind resistance	Class 2 < 3000 x PH 4600 Class 1 > 3000 ÷ 4500 x PH 4600
Emergency opening	Manual by crank, operated from ground
Classification	<b>Service level 4 – heavy duty</b> 500.000 cycles Max cycle per day: 300 ÷ 500 Max cycle per hour: 60÷100

# SOFT RESET FOOD

